

# SpidoKit

**Para puertas seccionales de hasta 8,75m<sup>2</sup> y puertas basculantes de hasta 8,4m<sup>2</sup>.**  
Premontado, guía entera de 3m.

#### Características del motorreductor:

- **SP6000**, motorreductor electromecánico de montaje rápido con fuerza máxima de 65kg y alimentación del motor de baja tensión 24Vdc
- **receptor, 433,92MHz rolling code, con autoaprendizaje**
- **central de mando incorporada** con dispositivo de seguridad antiplastamiento en apertura y cierre y desaceleración en el cierre

- **cárter compacto con tapa de protección:** es posible efectuar las conexiones, programar la central y sustituir la bombilla sin tener que desmontar el cárter
- **luz de cortesía incorporada**
- **botón exterior para accionar el motorreductor sin abrirlo**
- **desbloqueo manual cómodo**

#### El kit contiene:

##### SP6000

1 motorreductor electromecánico irreversible SP6000, guía de 35mm de espesor con central incorporada y radioreceptor SMXI



##### FLO2R-S

1 transmisor 433,92MHz de 2 canales

**N.B.** El contenido del paquete puede variar: siempre consulte al vendedor.

Código	Descripción	Uds./paleta
<b>SPIDOKCE</b>	Kit para la automatización de puertas seccionales y puertas basculantes desbordantes y no desbordantes. Premontado, guía entera de 3m.	18

#### Características técnicas


##### SP6000

Alimentación	(Vac 50/60Hz)	230
Absorción de línea	(A)	0,65
Potencia absorbida	(W)	150
Absorción de línea	(A)	40
Velocidad	(m/s)	0,15
Superficie máx. puerta basculante	(m <sup>2</sup> )	8,1
Superficie máx. puerta seccional	(m <sup>2</sup> )	8,4
Carrera	(mm)	2500
Empuje máx.	(N)	650
Tracción máx.	(N)	700
Temp. de servicio	(°C Mín/Máx.)	-20 ÷ +50
Ciclo de trabajo	(%)	30
Peso SpidoKit	(kg)	12


#### Límites de utilización

	basculante no desbordante		basculante desbordante		seccional	
	altura	anchura	altura	anchura	altura	anchura
<b>SP6000</b>	<b>2,4m</b>	<b>3m</b>	<b>2,8m</b>	<b>3m</b>	<b>2,5m</b>	<b>3,5m</b>


**Seccional**

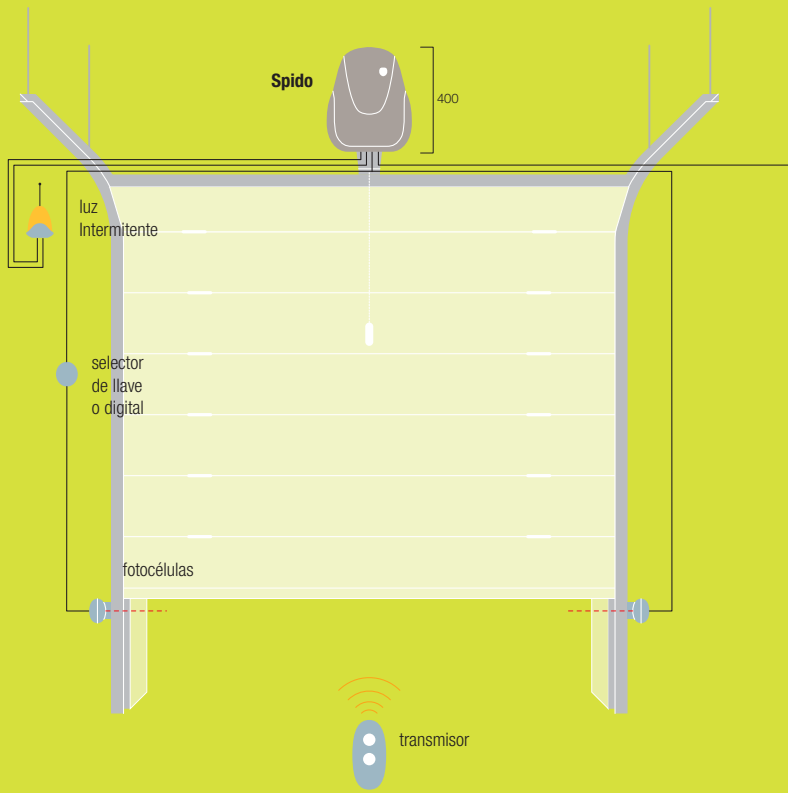

**Basculante no desbordante**

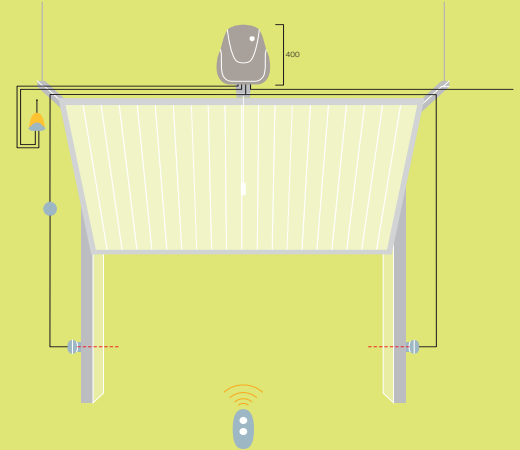

**Basculante desbordante**

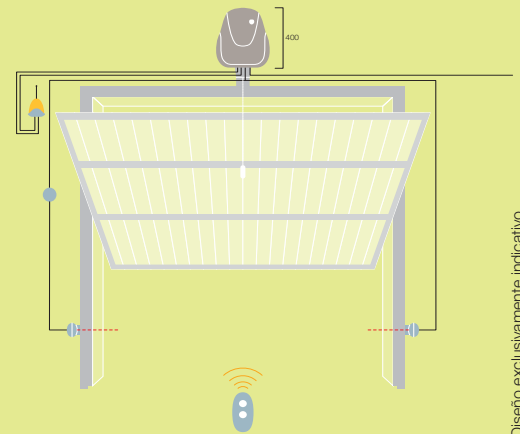

Diseño exclusivamente indicativo

**Accesorios**



**SPA40**  
central de recambio,  
sólo tarjeta



**SPA21**  
prolongación de montaje para  
aumentar la carrera 1m (máx.  
2 elementos de prolongación)  
Uds./paquete 1



**SPA5**  
brazo oscilante con  
deslizamiento con cojinetes  
y geometría optimada  
para puertas basculantes  
desbordantes  
Uds./paquete 1



**SPA6**  
brazo de conexión  
sobredimensionado longitud  
585mm  
Uds./paquete 1



**SPA7**  
kit soportes de fijación  
suplementarios  
Uds./paquete 2



**SPA2**  
kit para el desbloqueo desde  
el exterior con tirador  
con cable metálico  
Uds./paquete 1



**TS**  
placa de señalización  
Uds./paquete 1



Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada paleta.