

Hyppo 7100, motorreductor de brazo telescópico para puertas plegables de dos hojas.



Versión única

HY7100 para hoja derecha o izquierda (HY7100)

- **irreversible**, alimentación 230V
- **doble microinterruptor de final de carrera incorporado** tanto para apertura como para cierre, ya cableado: menos conexiones e instalación más rápida
- **parte mecánica completamente de metal**
- **cubierta a prueba de golpes** sin aristas vivas, ocupa un espacio reducido

- **brazo telescópico robusto** galvanizado y pintado

- **desbloqueo Nice** de fundición de aluminio con llave protegida, también preajustado para desbloqueo desde afuera




El desbloqueo de Hyppo y el soporte de acero inoxidable

Datos técnicos del motorreductor

	HY7100
Alimentación (Vca 50Hz)	230
Absorción de línea (A)	1,2
Potencia absorbida (W)	250
Condensador incorporado (µF)	10
Grado de protección (IP)	43
Par (Nm)	400
Velocidad (Rpm)	1,7
Tiempo di apertura (s)	12
Peso máx. hoja (kg)	200
Longitud máx. hoja (m)	1,5
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.)	-20 ÷ +70
Protección térmica (°C)	140
Ciclo de trabajo (%)	30
Peso (kg)	13

Límites de empleo

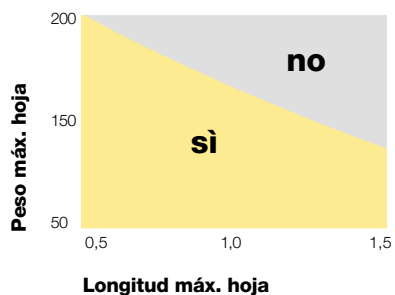

para puertas plegables

Central de mando





Centrales aconsejadas para la serie Mindy A3F, A6F, A700F


Accesorios

HYA11 desbloqueo desde adentro con cable de 6 metros

Dimensiones



Esquema de instalación

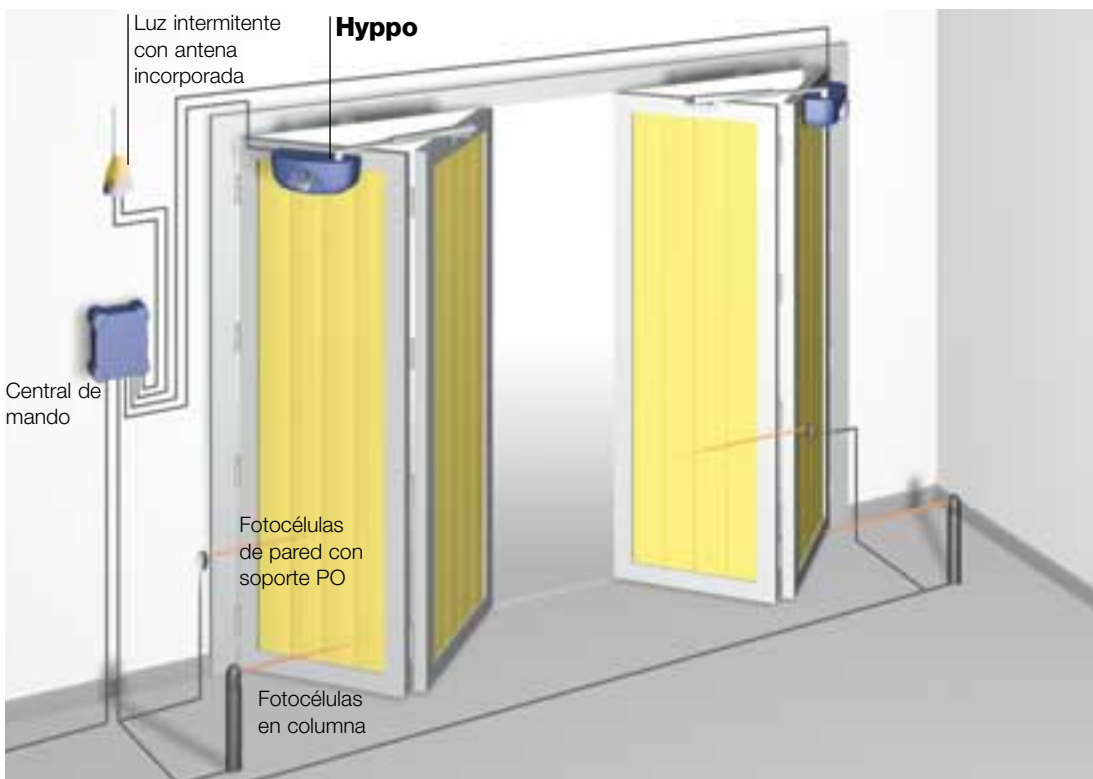

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001