

Thor-Q

Para puertas correderas de hasta 2200kg.

Motorreductor electromecánico irreversible de montaje externo.

Una versión con central incorporada, 230Vac (TH2251) y una versión sin central, 380Vac trifásico (TH2261).

Embrague electrónico.

Máxima duración y silencio: engranajes de metal y bronce.

Funcionalidad y seguridad: freno electrónico programable

para eliminar la inercia de la puerta; **motor autoventilado** para aumentar el ciclo de funcionamiento; **tarjeta opcional PIU** para aumentar las funciones básicas; **posibilidad de desaceleración.**

Central de mando aconsejada para TH2261: Mindy A500.

Base y tapa (de serie) de robusto aluminio fundido a presión


El desbloqueo con llave Nice de aluminio fundido a presión, fácil de usar y robusto con interruptor para la interrupción del movimiento



Instalación fácil gracias a la cómoda fijación exterior protegida

Código	Descripción	Uds./paleta
TH2251	irreversible, 230Vac, con central incorporada y embrague electrónico	16
TH2261	irreversible, 380Vac, sin central, embrague electrónico	16

Características técnicas		TH2251	TH2261
Alimentación (Vac 50Hz)		230	380
Absorción de línea (A)		3,8	1,2
Potencia absorbida (W)		900	700
Condensador incorporado (µF)		30	-
Grado de protección (IP)		44	
Par (Nm)		35	
Velocidad (m/s)		0,16	
Empuje máx. (N)		1000	
Peso máx. cancela (kg)		2200	
Temp. de servicio (°C Mín/Máx)		-20 ÷ +50	
Protección térmica (°C)		140	
Clase de aislamiento		1	F
Ciclo de trabajo (%)		40	50
Dimensiones (mm)		335x335x203	
Peso (kg)		13	

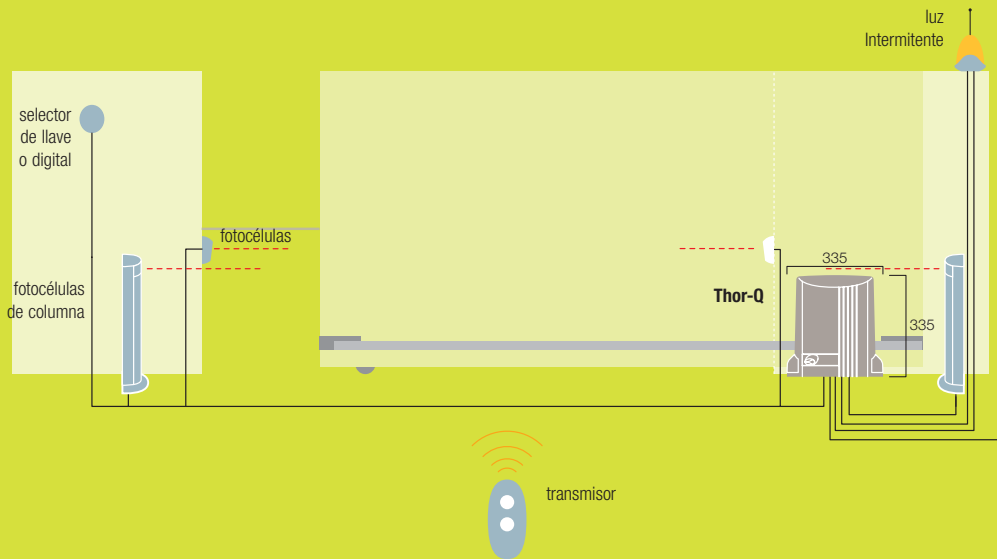

Diseño exclusivamente indicativo

Accesorios



THA1
cárter de aluminio fundido



PIU
tarjeta de ampliación funciones para la central de mando

Uds./paquete 1



THA6
central de recambio, sólo tarjeta para TH2251



ROA7
cremallera M4 22x22x1000mm galvanizada

Uds./paquete 10



ROA8
cremallera M4 30x8x1000mm galvanizada, con tornillos y distanciadores

Uds./paquete 10



TS
placa de señalización

Uds./paquete 1

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada paleta.